


PLASTIBETON®

Couvercles HD

**CLASSÉ POUR LA
CIRCULATION**

**CHARGE SUR ROUES DE
32 000 LB**

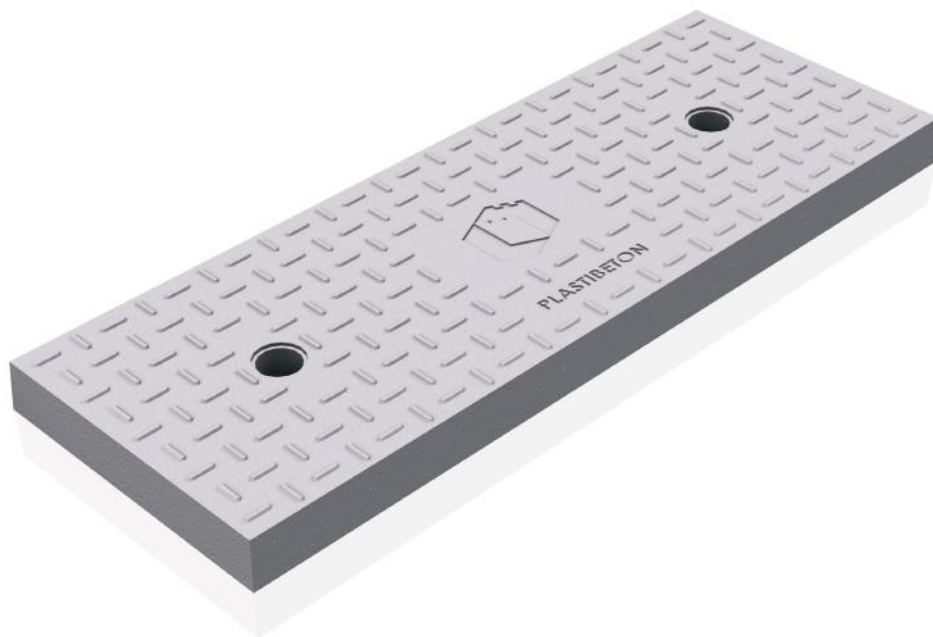

Confiance


RENDEMENT



Pour une performance fiable pendant les charges de circulation les plus intenses, tournez-vous vers le couvercle Plastibeton® HD. Ces couvercles utilisent un renforcement supplémentaire pour doubler la capacité de charge nominale typique de 16 000. Ces couvercles sont conçus pour une charge de 32 000 lb sur les roues.

RENFORCÉ

pour les charges de circulation intenses.

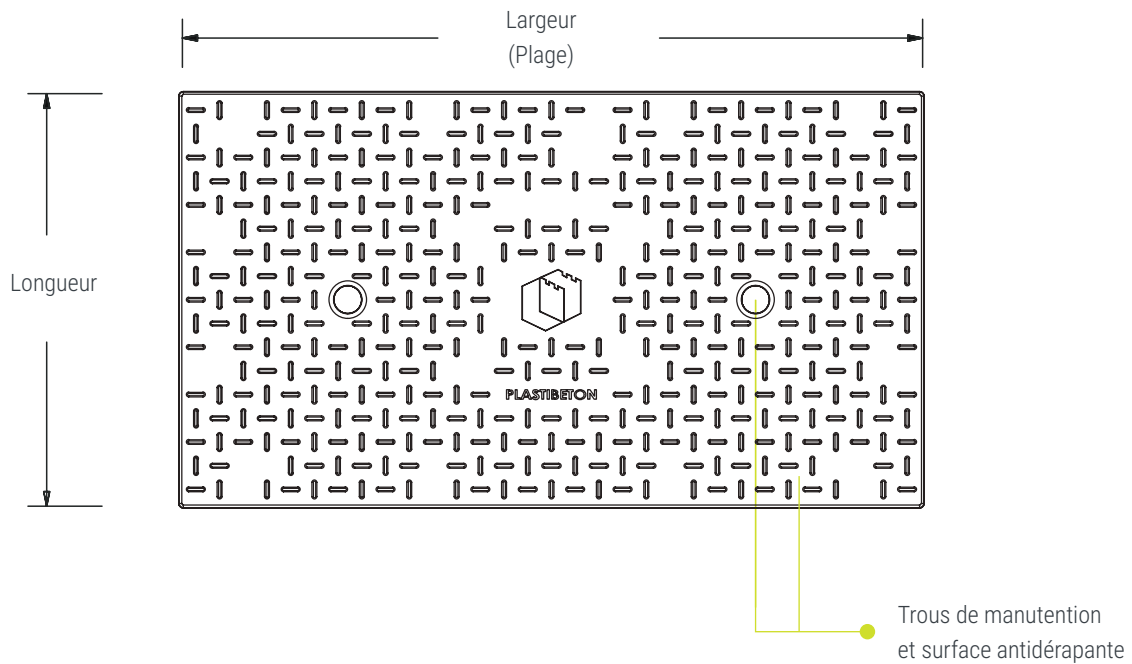

MODÈLE	TAILLE (LARGEUR x LONGUEUR x ÉPAISSEUR)	POIDS	COUVERCLES PAR SECTION
TC12 HD	14 po x 39 5/16 po x 2 1/4 po	111	3
TC20 HD	22 po x 39 5/16 po x 2 po	158	3

Demi-couvercles

Demi TC12 HD	14 po x 19 9/16 po x 2 1/4 po	56	6
Demi TC20 HD	22 po x 19 9/16 po x 2 po	79	6
Demi TC30 HD	32 po x 11 11/16 po x 2 1/2 po	90	10
Demi TC40 HD	42 3/8 po x 11 11/16 po x 3 po	149	10

MATÉRIAU	Composé de béton polymère à haute densité et de moulure en feuille
RENDEMENT	Classé pour la circulation
COTE	Charge sur roues de 32 000 lb, 15 mi/h max

Les dimensions peuvent varier légèrement.