


Plastibeton®

Couvercles standard

Conforme aux normes de circulation


Charge d'essieu de 32 000 lb

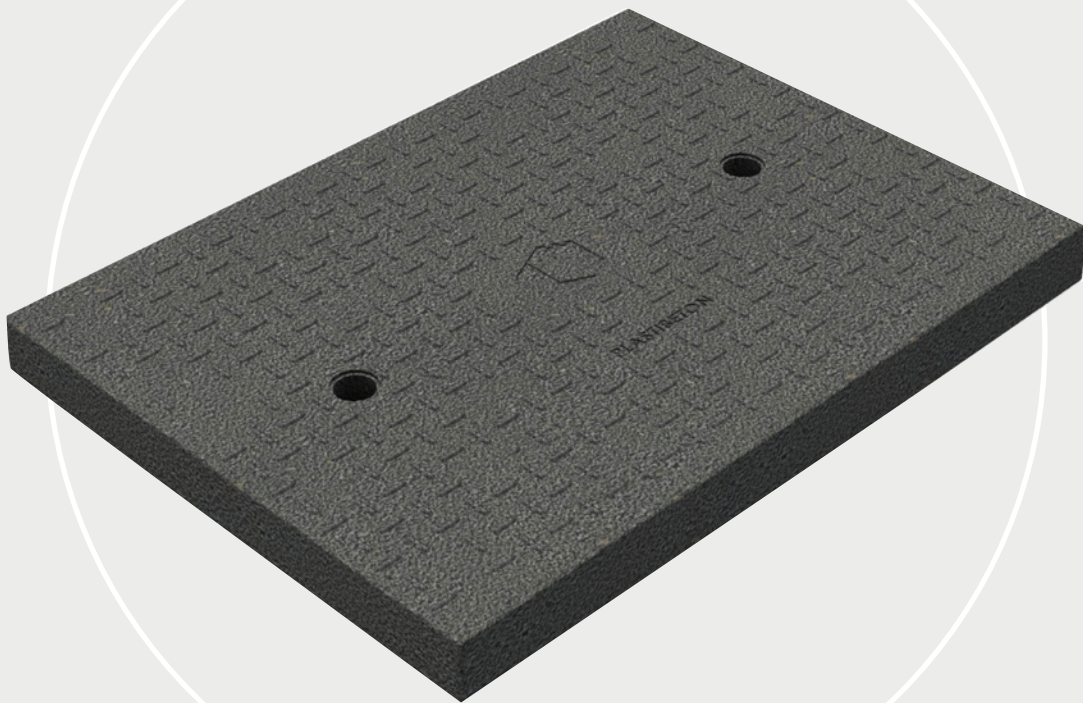

**Dure plus
longtemps et
dépasse la concurrence**

Les couvercles Plastibeton® sont fabriqués selon une construction unique « Duo-Mold ». Ce processus de moulage à haute pression et à haute température forme du béton polymère et un renforcement en un couvercle uniforme à haute résistance. Avec une faible teneur en résine, les couvercles Plastibeton ne sont pas affectés par l'acide, les huiles ou les cycles de gel/dégel, ce qui signifie qu'ils surpassent et dépassent la concurrence en matière de béton et de composite.

Les couvercles de tranchée cotées pour la circulation les plus fiables.

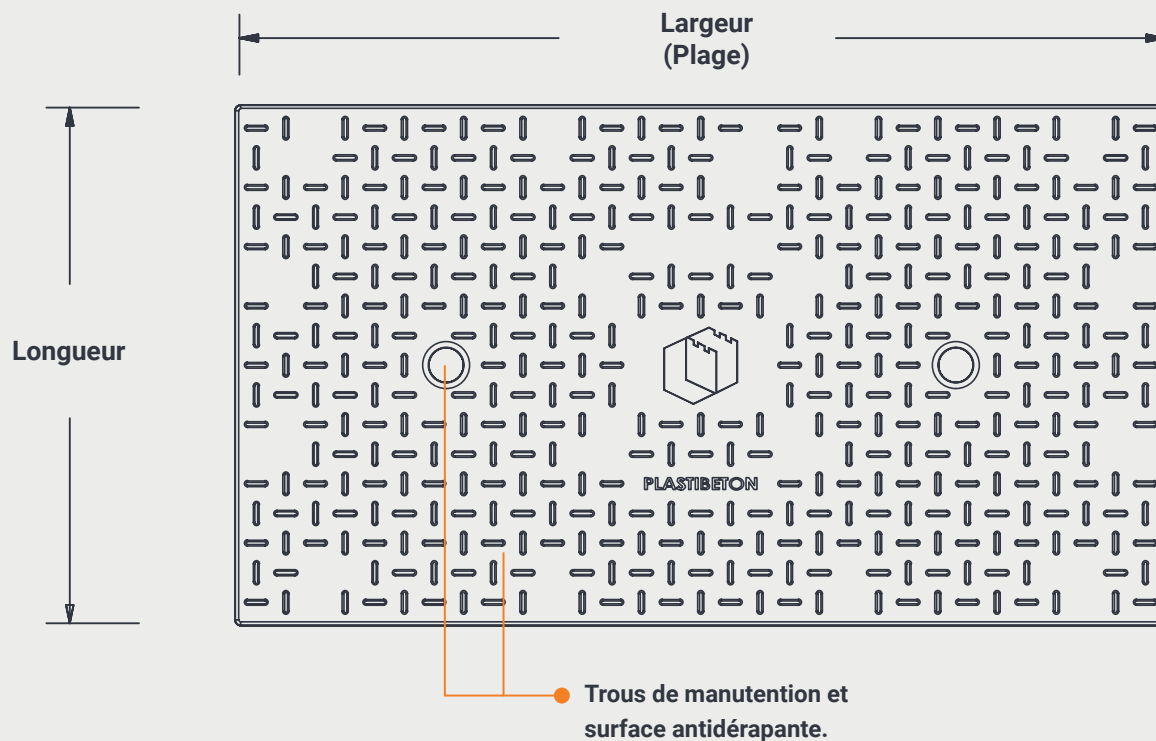

Modèle	Taille (largeur x longueur x épaisseur)	Poids	Couvercles par section
TC6	7 1/2 po x 39 3/8 po x 1 1/4 po	25	3
TC12	14 po x 39 3/8 po x 2 1/4 po	75	3
TC20	22 po x 39 3/8 po x 2 po	122	3
TC30	32 po x 23 5/8 po x 2 1/2 po	132	5
TC40	42 3/8 po x 23 5/8 po x 3 po	217	5

Demi-couvercles

Moitié TC20	22 po x 19 5/8 po x 2 po	72	6
Moitié TC30	32 po x 11 11/16 po x 2 1/2 po	86	10
Moitié TC40	42 3/8 po x 11 11/16 po x 3 po	137	10

Matériau	Composé de béton polymère à haute densité et de moulure en feuille
Rendement	Conforme aux normes de circulation
Cote	Charge d'essieu de 32 000 lb

Les dimensions peuvent varier légèrement.

4-A-033 Revision 8/2023

Des partenariats de confiance.
Des solutions à grande échelle.



www.oldcastleinfrastructure.com | 1 888 965-3227